


# why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2

Written By: Felice Suglia




## TOOLS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)


## Step 1 — La Batterie




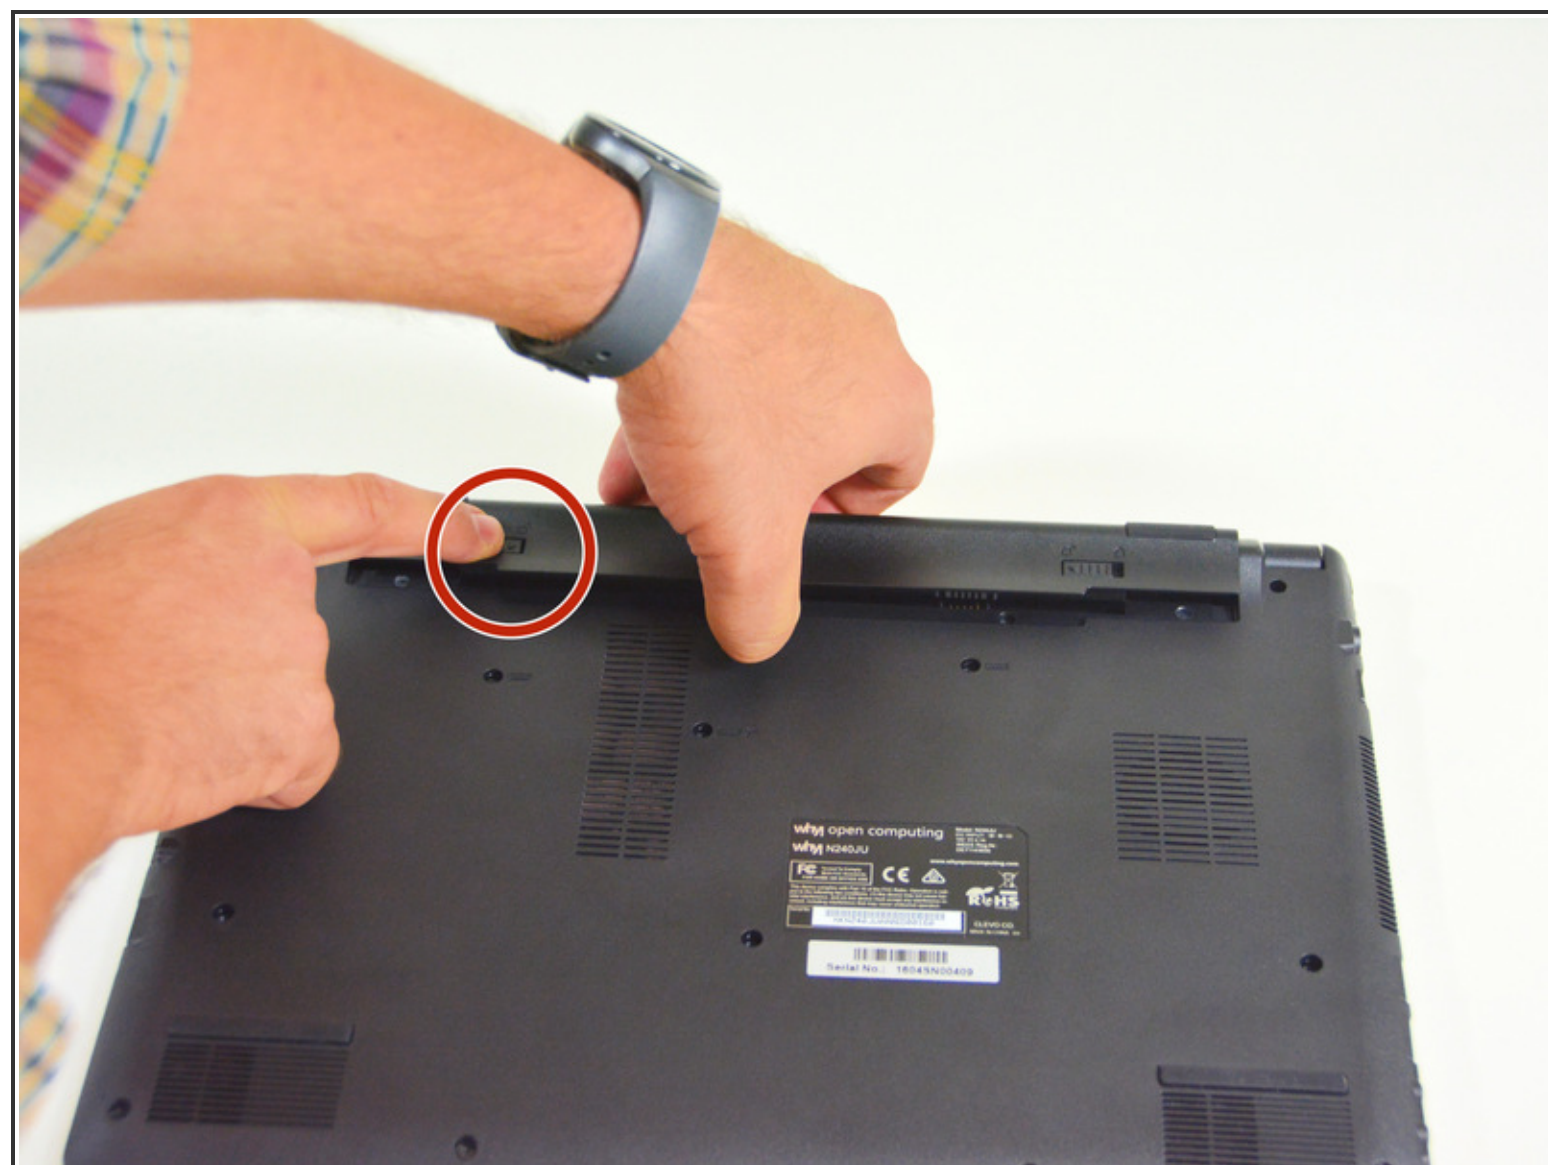

- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.


## Step 2 — Accès aux principaux composants

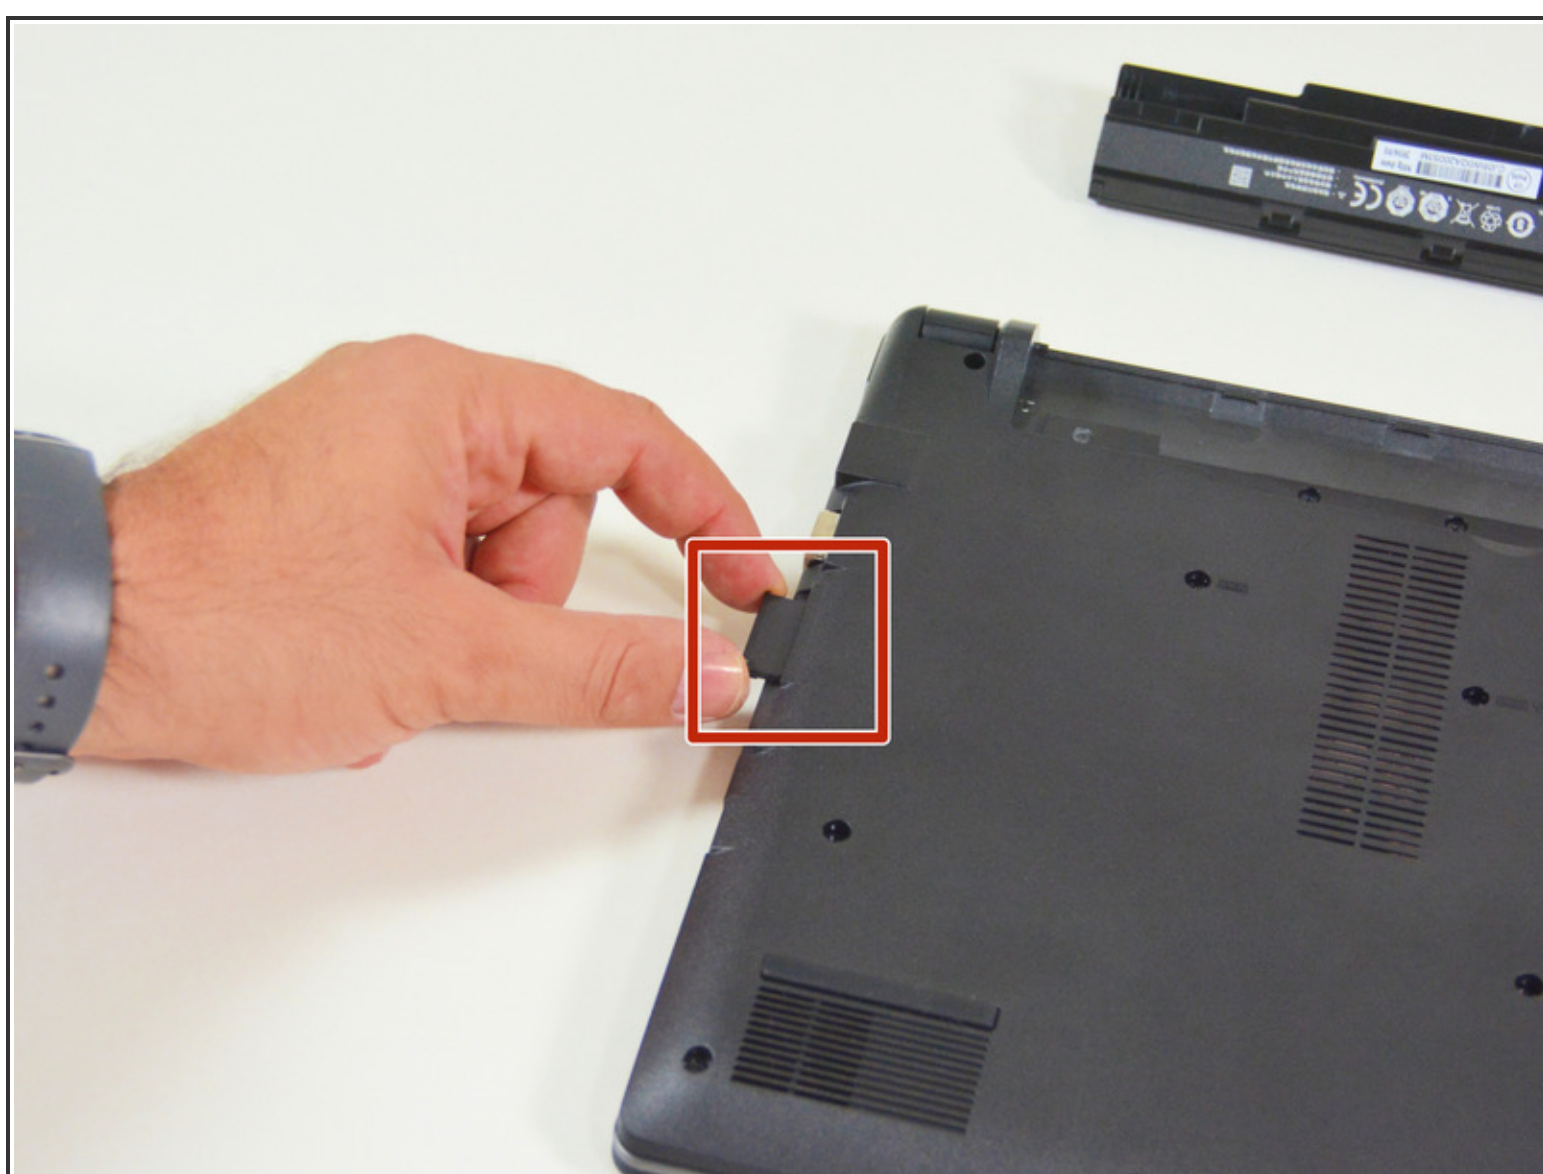

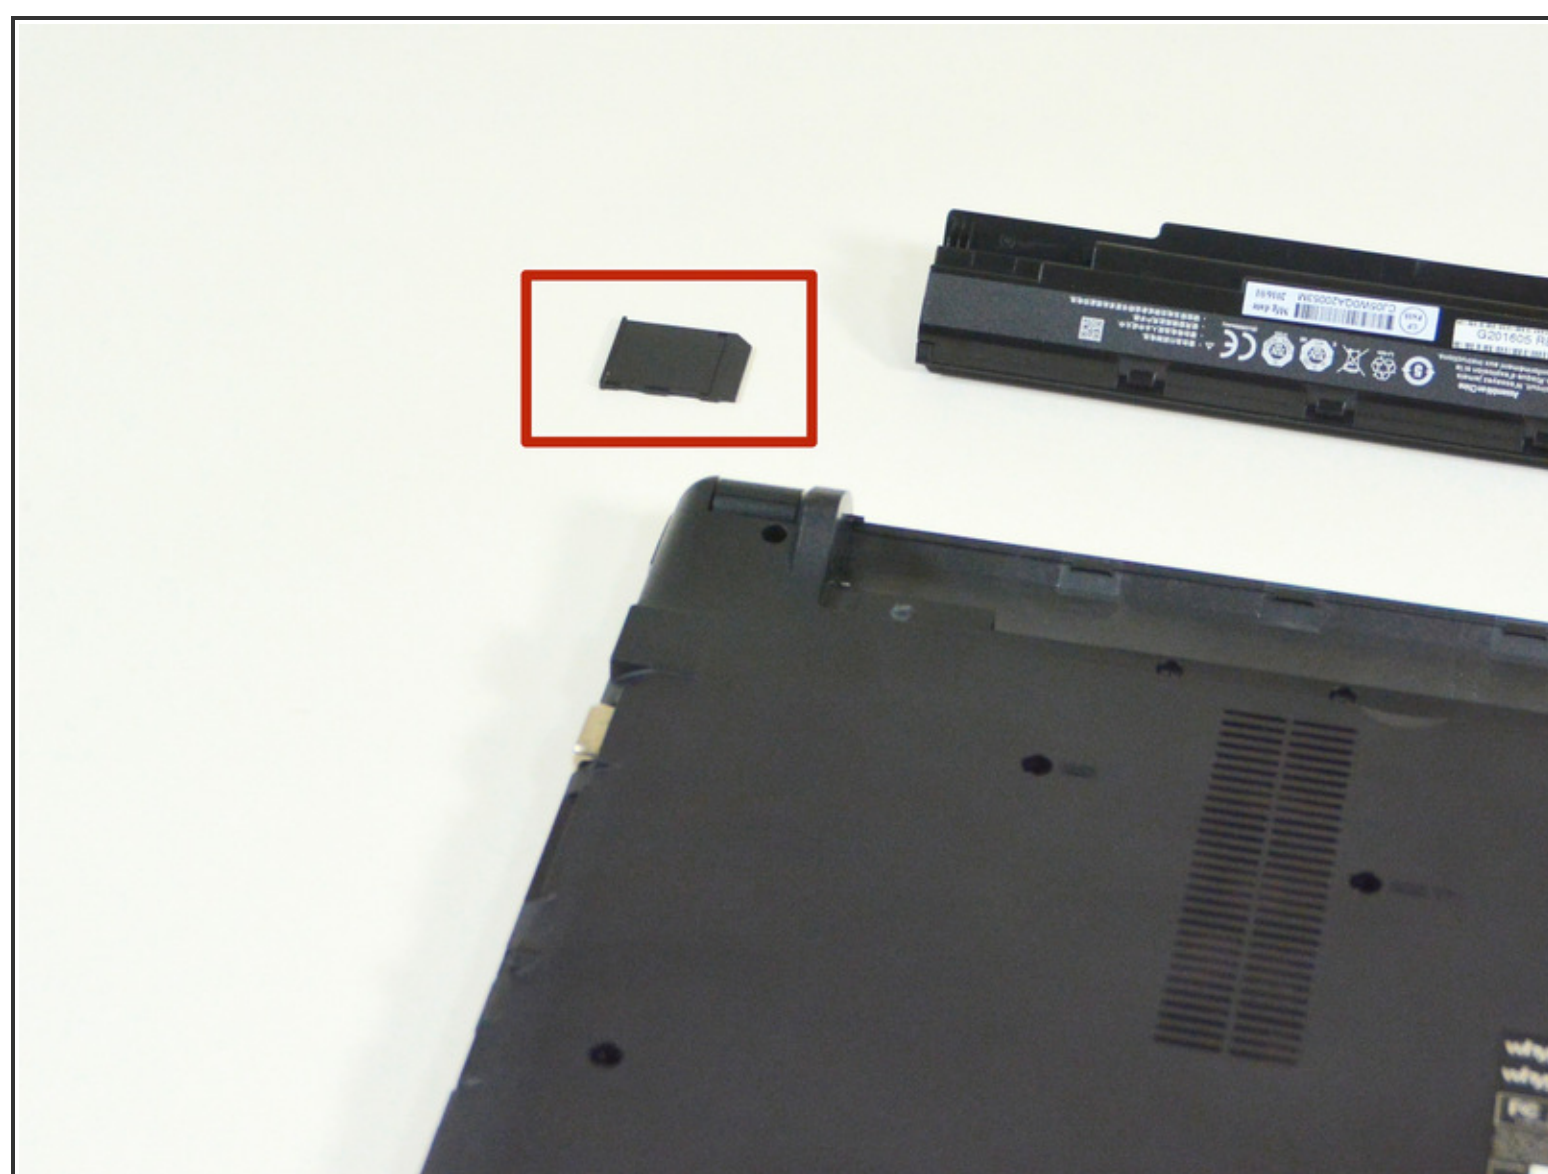


- Commencez par repérer la carte mémoire factice.
- Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.

## Step 3

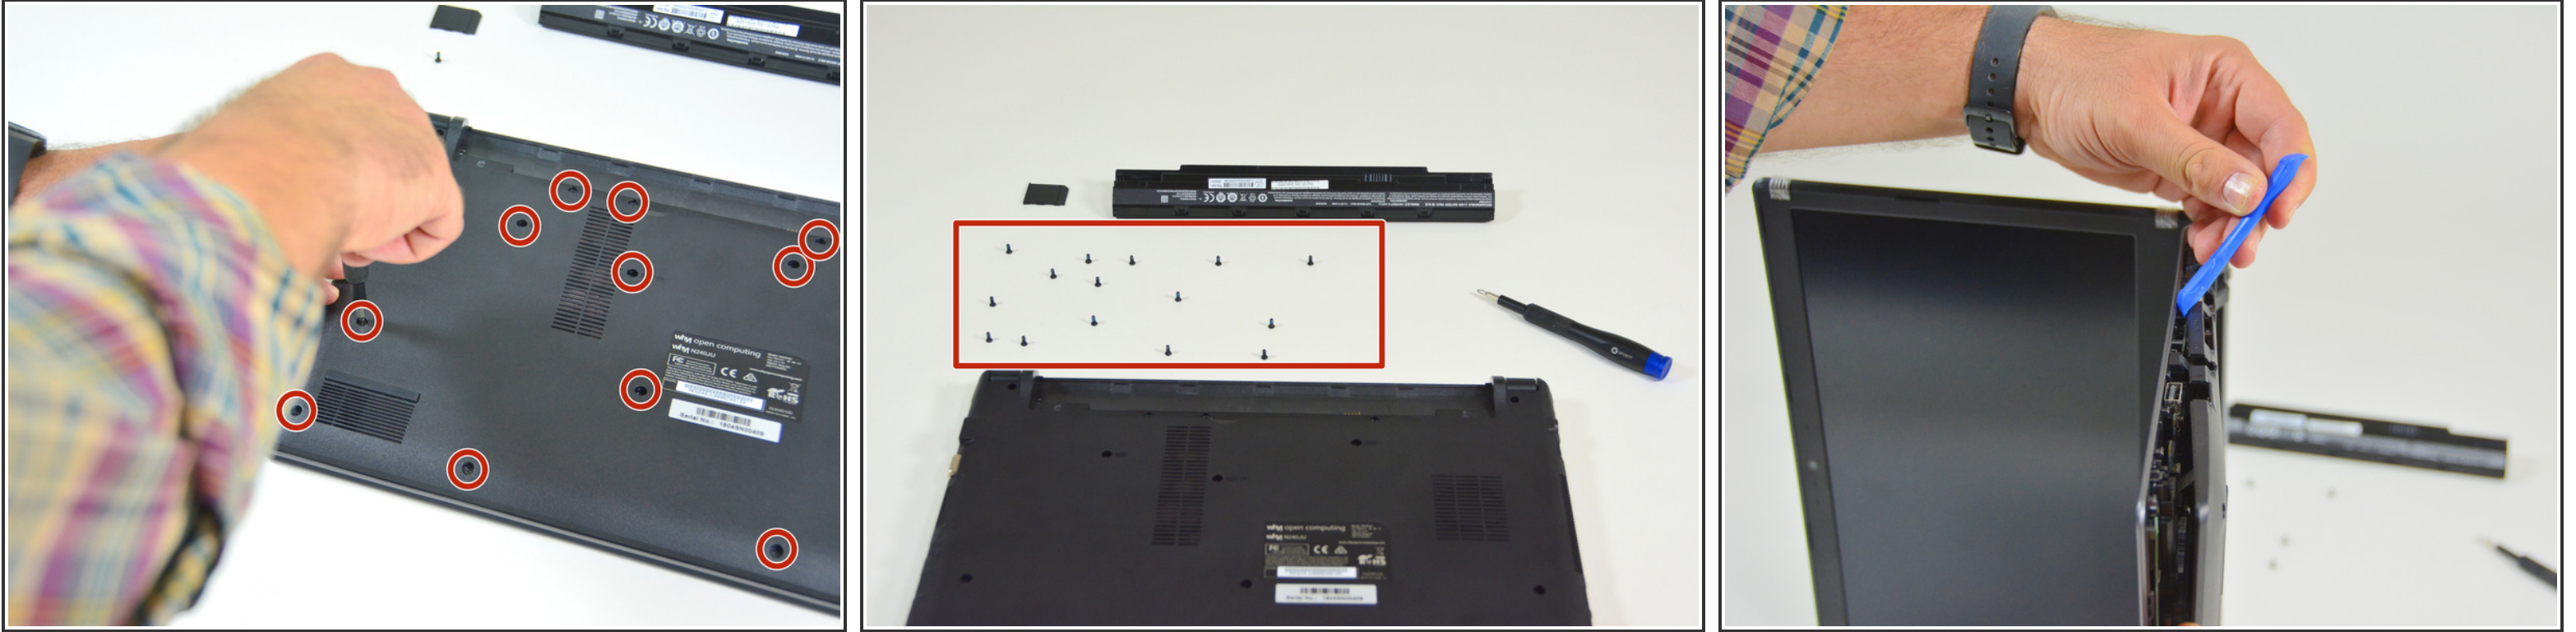

- Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
- Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
- Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3

## Step 4 — Disque SSD M.2

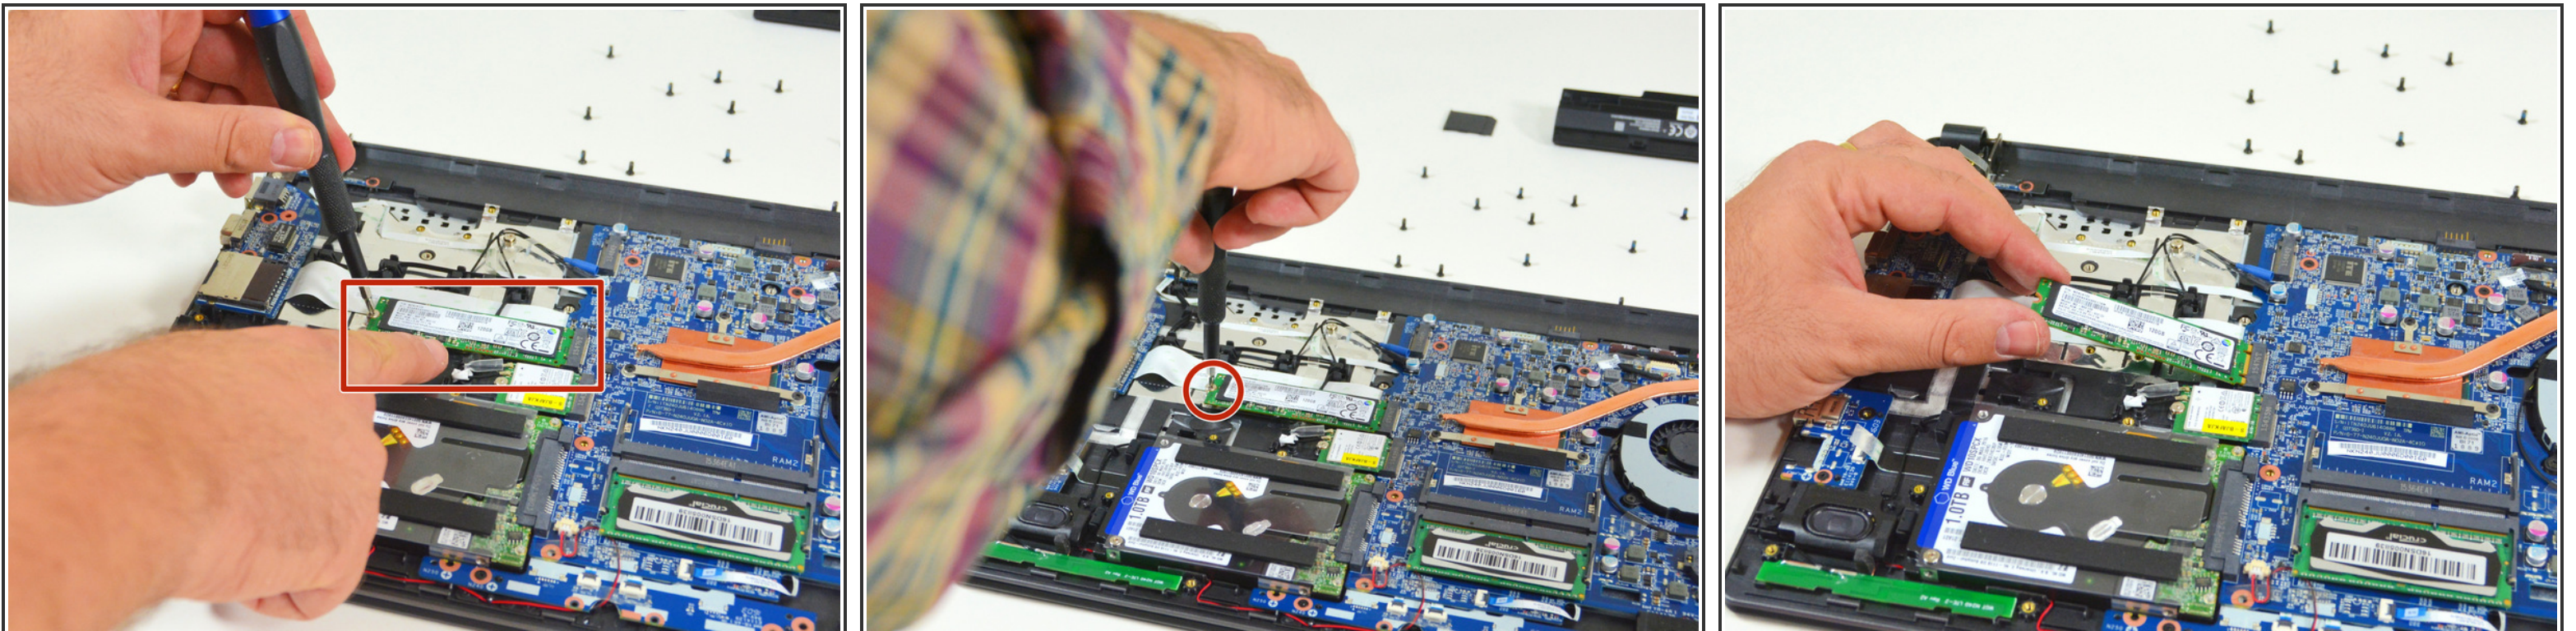

- Repérez le disque SSD M.2 dans son emplacement.
- Dévissez la vis de fixation de ce-dernier.
- Soulevez et sortez le disque SSD M.2 de son connecteur.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

This document was last generated on 2017-09-23 11:38:59 AM.